


المسألة الاولى

لتكن الرافدة المركزة على مسندين A: مسند مضاعف و B: مسند بسيط، والممثلة بالرسم التالي:

(الشكل 03)

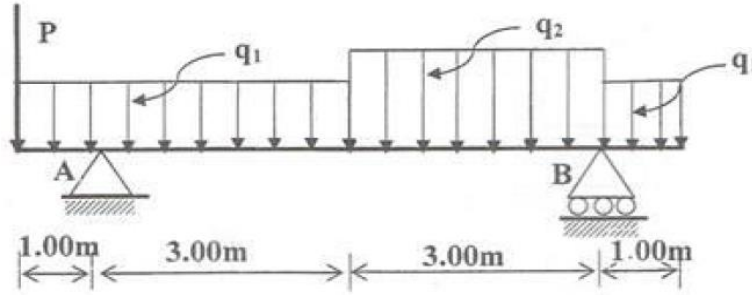

$$q_1 = 18 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = 24 \text{ kN/m}$$

$$P = 39 \text{ kN}$$

الشكل 03

المطلوب:

1. احسب ردود الأفعال عند المسندين A و B.
2. اكتب معادلات الجهد القاطع T وعزم الانحناء M_f على طول الرافدة.
3. ارسم منحنييهما. (سلم الرسم من اختيار المترشح)
4. استخرج القيم القصوى M_{fmax} ، T_{max} .
5. الرافدة المستعملة هي من نوع مجنب IPN300 حيث معامل مقاومته $\bar{\sigma} = 1600 \text{ daN/cm}^2$ والإجهاد المسموح به $W_{xx'} (I_x/V_x) = 653 \text{ cm}^3$ تحقق من المقاومة علما أن $M_{fmax} = 69 \text{ KN.m}$

المسألة الثانية:

تسليح شداد:

لدينا شداد (tirant) من الخرسانة المسلحة ذو مقطع مربع $(40 \times 40) \text{ cm}^2$.

المعطيات:

$$f_{c28} = 30 \text{ MPa} ; N_{ser} = 0.85 \text{ MN} ; N_u = 1.2 \text{ MN}$$

$$f_e = 400 \text{ MPa} ; \eta = 1.6 ; \gamma_s = 1.15 ; \text{HAF}_e \text{E400 من نوع:}$$

حالة التشققات ضارة.

العلاقات الضرورية للحساب:

$$f_{c28} = 0.6 + 0.06 f_{c28}$$

$$A_s \cdot f_e \geq B \cdot f_{c28} ; \bar{\sigma}_s = \min \left\{ \frac{2}{3} f_e ; 110 \sqrt{\eta \cdot f_{c28}} \right\}$$

$$A_{ser} \geq \frac{N_{ser}}{\bar{\sigma}_s} ; A_u \geq \frac{N_u}{f_{su}} ; f_{su} = \frac{f_e}{\gamma_s}$$

العمل المطلوب:

حدد تسليح مقطع هذا الشداد مع اقتراح رسما له مع مراقبة شرط عدم الهشاشة.

المسألة الثالثة: 1 عرف القارعة واذكر انواعها ومكوناتها باختصار

2 اكمل معطيات المقطع العرضي باستعمال الالوان المناسبة وكتابة طريقة الحل

