

الموضوع: نظام آلي لتوضيب زيت صناعي في دلاء

#

I- دفتر الشروط:

I-1 هدف التآلية: يهدف النظام إلى ملء دلاء بلاستيكية ذات سعة 5 لتر بالزيت الصناعي، غلقها وعدّها ثمّ إخلائها.

I-2 المواد الأولية: - زيت محضر مسبقا - دلاء بلاستيكية فارغة - أغطية معدنية.

I-3 الوصف:

أ - النظام: يحتوي النظام على 5 مراكز وهي:

- مركز (1): تدوير الصحن. - مركز (2): التقديم. - مركز (3): الملء.
- مركز (4): الغلق. - مركز (5): العد والإخلاء.

ب- التشغيل:

- تأتي الدلاء إلى مركز التقديم عبر قناة عمودية، حيث يتمّ تحويلها من مركز إلى آخر بواسطة صحن دوار.

- يُفتح الكهروضام EV_1 لمدة 10 ثوان، ثمّ يُفتح الكهروضام EV_2 لمدة 10 ثوان.

- يُغلق الدلو بواسطة الرافعتين B و C.

- تدفع الدلاء المملوءة بواسطة الرافعة D إلى بساط يديره المحرك M_1 ، لتحول إلى طبع تاريخ الإنتاج ومدة صلاحية الاستهلاك على الغطاء بعدد 12 دلوا (خارج النظام المدروس).


ملاحظة: عند بلوغ كمية الزيت في الخزان المستوى الأدنى V_0 ، يتمّ التنبيه عنه بواسطة جرس.

I-4 الاستغلال: - عامل مختص للقيادة والصيانة الدورية .

- عاملان دون اختصاص، يقومان بتزويد القناة العمودية بالدلاء الفارغة، وملء الخزان عندما يدق جرس التنبيه.

I-5 الأمن: حسب الاتفاقيات المعتمدة والمعمول بها.

II- التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة: نشاط بياني (A-0).

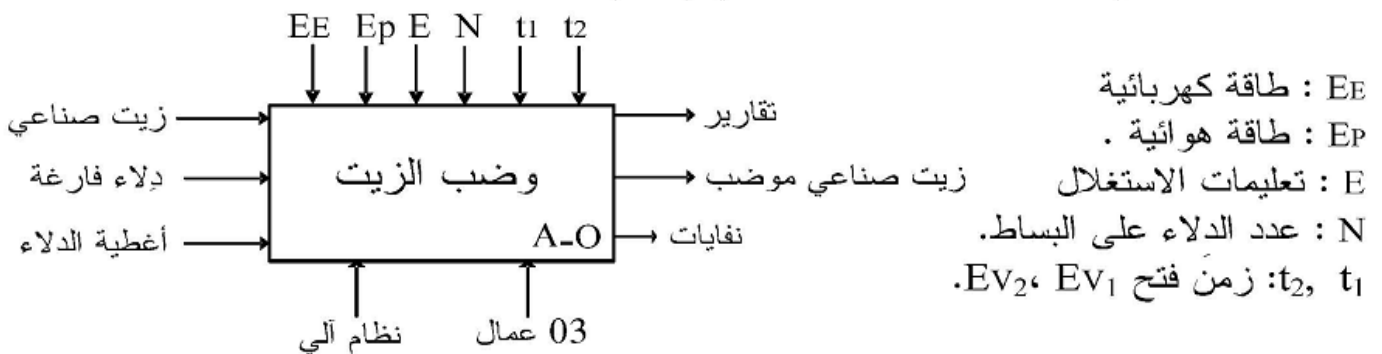

الخزان




الأجهزة / الأشغولة	تدوير الصحن	التقديم	الملء	الغلق	العدد والإخلاء
المنفاذات	MPAP محرك خطوة- خطوة	A: رافعة أحادية المفعول	E_{V1} : كهربوصمام. E_{V2} : كهربوصمام.	B: رافعة مزدوجة المفعول مزودة بمصاصة هوائية. C: رافعة مزدوجة المفعول. M_2 : محرك لا تزامني 3، إقلاع مباشر، اتجاه واحد للدوران.	D: رافعة مزدوجة المفعول M_1 : محرك لا تزامني 3، إقلاع مباشر، اتجاه واحد للدوران.
المتصدرة	SAA1027	dA: موزع كهروهوائي 2/3 أحادي الاستقرار.	KE_{V1} : ملامس الكهروصمام 24V~ KE_{V2} : ملامس الكهروصمام 24V~ T_1 : مؤجلة 1. T_2 : مؤجلة 2.	dB, dB^+ : موزع كهروهوائي 2/4 ثنائي الاستقرار 24V~. dC^-, dC^+ : موزع كهروهوائي 2/4 ثنائي الاستقرار 24V~. KM_2 : ملامس كهرومغناطيسي 24V~.	dD, dD^+ : موزع كهروهوائي 2/4 ثنائي الاستقرار 24V~. KM_1 : ملامس كهرومغناطيسي 24V~.
المنطقات	m: ملقط نهاية شوط يكشف عن دوران الصحن بزواوية 90°.	a: ملقط يكشف عن خروج ساق الرافعة A. h: ملقط سيعي يكشف عن حضور الذلو القارغ في مركز التقديم.	t_1 : زمن فتح E_{V1} ($t_1 = 10s$) t_2 : زمن فتح E_{V2} ($t_2 = 10s$)	للكشف عن دخول وخروج ساق للرافعة B. b_1, b_0 : ملقطا نهاية شوط عن دخول وخروج ساق الرافعة C. c_1, c_0 : ملقطا نهاية شوط للكشف عن دخول وخروج ساق الرافعة C. k: ملقط حتي يكشف عن وجود الغطاء.	d_1, d_0 : ملقطا نهاية شوط للكشف عن دخول وخروج ساق الرافعة D. f: خلية كهروضوئية تكشف عن مرور الدلاء. e: خلية كهروضوئية تكشف عن وصول الدلاء إلى مركز الطبع.


شبكة التغذية: $3 \times 380V \sim$; 50HZ

V- التحليل الزمني:


متمن تنسيق الأشغولات (GPN):

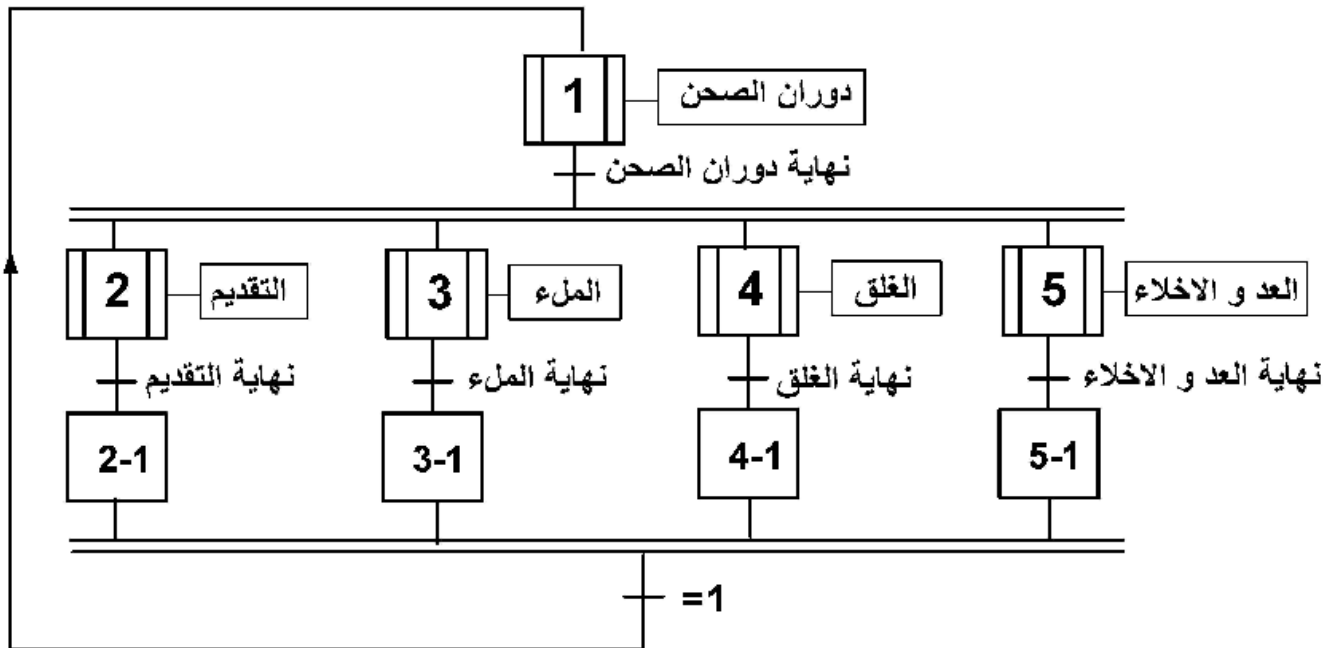

متمن القيادة والتهيئة (GCI)

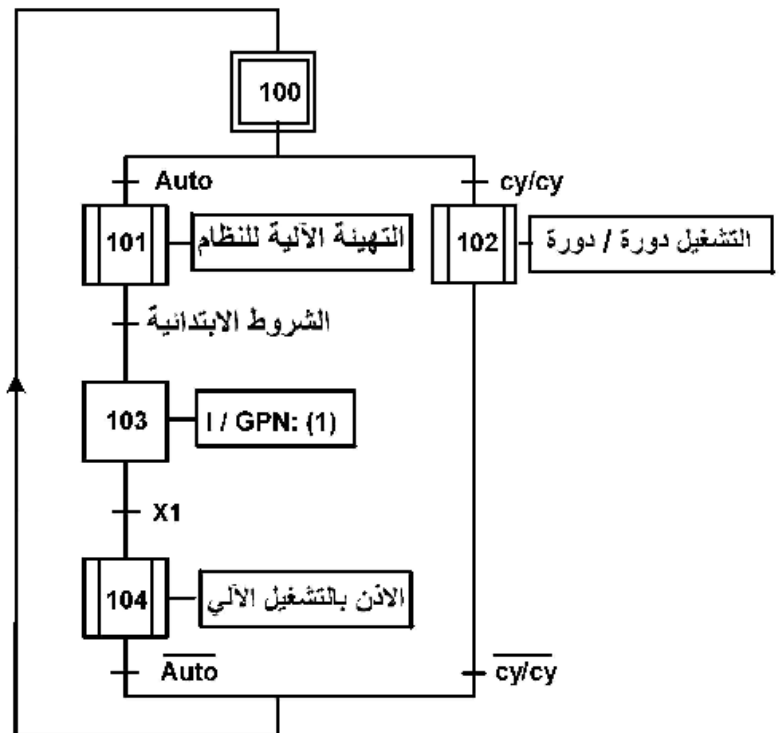


متمن الأمن (GS)

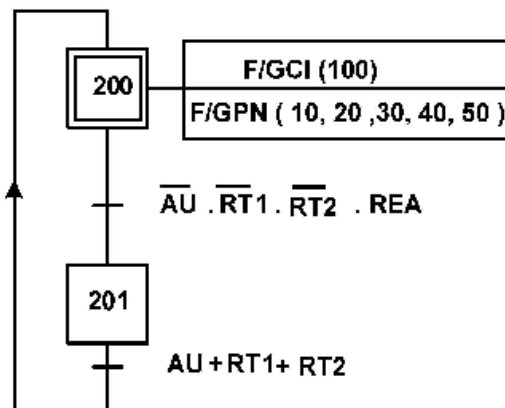


RT₁ , RT₂ : مرحلات حرارية
REA : إعادة التسليح بعد الخلل

متمن أشغولة 5 (عد وإخلاء الدلاء)

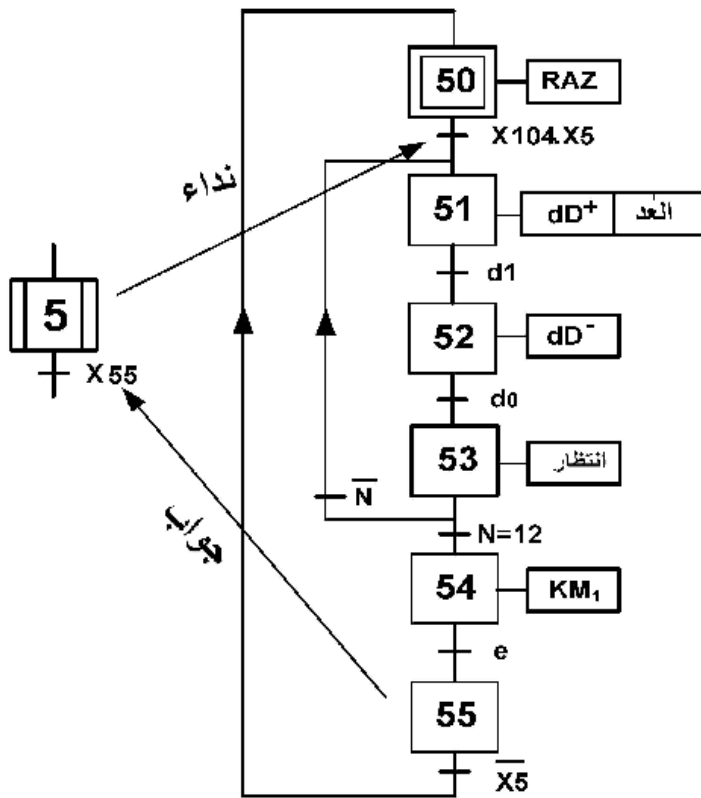


متمن أشغولة 2 (تقديم الدلاء)

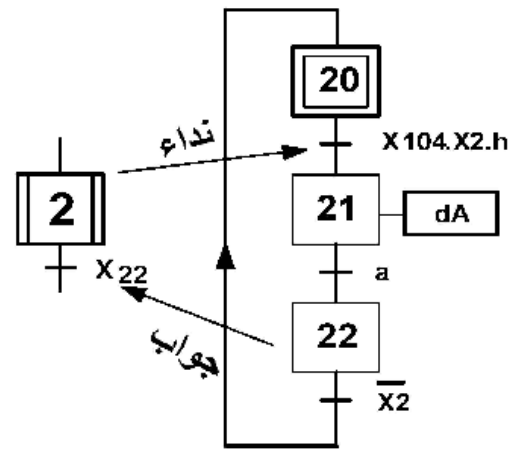

VI - الإنجازات التكنولوجية:

دائرة الكشف عن مرور وعد الدلاء:

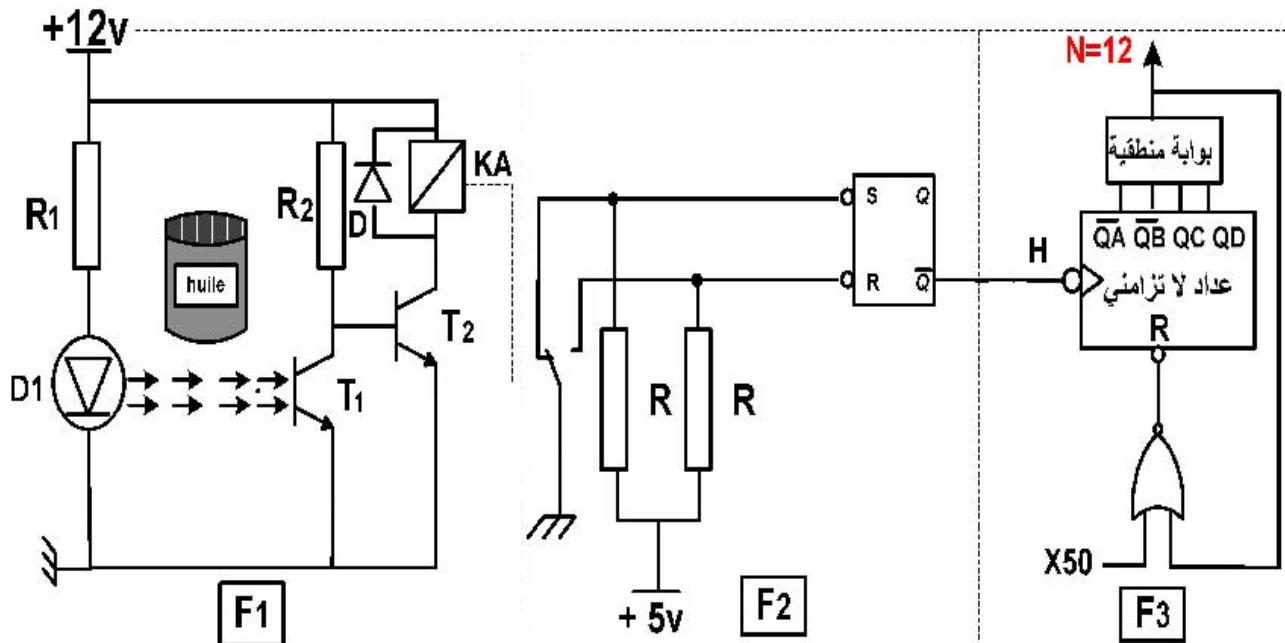

أسئلة الامتحان

التحليل الوظيفي:

س1- أكمل النشاط البياني التنازلي A-0 على وثيقة الإجابة 2/1 الصفحة 7 من 8

التحليل الزمني:

س2- ارسم متمن من وجهة نظر جزء التحكم للأشغولة 3 (أشغولة الملء).

س3- اكتب على شكل جدول، معادلات التنشيط والتخميل والمخارج للأشغولة 5 (أشغولة عد وإخلاء

الدلاء) الصفحة 5 من 8

س4- ارسم تدرج المتامن (GS-GCI-GPN).

إنجازات مادية:

س5- لماذا استعملنا ملتقط سيعي (h) وآخر حثي (k) في المناولة الهيكلية الصفحة 2 من 8 ؟

دائرة الكشف عن مرور وعد الدلاء (الصفحة 17/5).

س6- ما هي وظيفة كل من الطوابق F1 ، F2 و F3؟

دراسة الطابق F1 الصفحة 5 من 8

س7- ما هو دور كل من العناصر التالية:

- المقاومة R1 - الصمام D - المقفل T2 ؟

س8- احسب قيمة المقاومة R1، علما أن خصائص الثنائي D1 هي (1,2V ; 9mA).

س9- ما نوع البوابة المنطقية المستعملة مع مخارج العداد في تركيب الطابق F3؟

س10- أكمل رسم دائرة العداد اللامتزامن لعد 12 دلوا على وثيقة الإجابة 2/2 الصفحة 8 من 8 .

س11- أكمل ربط كل من: المعقب الكهربائي، المنفذ المتصدر ودائرة استطاعة الرافعة A

للأشغولة 2 على وثيقة الإجابة 2/1 الصفحة 7 من 8 .

دراسة الميكرومراقب:

نرغب في تجسيد الأشغولة 2 بالتكنولوجيا المبرمجة باستعمال الميكرومراقب PIC 16F84A

على وثيقة الإجابة 2/2 الصفحة 8 من 8

س12- فسر مدلول رموز الـ: PIC 16F84A.

س13- أتمم كتابة التعليمات والتعليقات الخاصة ببرنامج تهيئة المداخل والمخارج للميكرومراقب.

محرك الاخلاء والعد M1 : يحمل الخصائص التالية اقلاع مباشر اتجاه واحد للدوران

0.5 A ; 1425 tr/min ; 380/220 50 Hz ; 0.5kw

س14: ماهو نوع الاقران المناسب للمحرك على الشبكة؟ علل اجابتك.


س15: من خلال خصائص المحرك M1, فسر المقادير المسجلة على لوحة موصفات المحرك .

س16: في جدول الاختيارات التكنولوجية ماذا يعني التعيين 2/4 للموزع الكهرو هوائي dD؟

الآلي المبرمج الصناعي API :



س16: اكمل البرنامج المقترح للتحكم في محرك الغلق M2 بلغة الملامس (ladder) على وثيقة الإجابة 2/2


(الصفحة 9/9). المداخل : Inputs(I) و المخارج: Outputs(O)

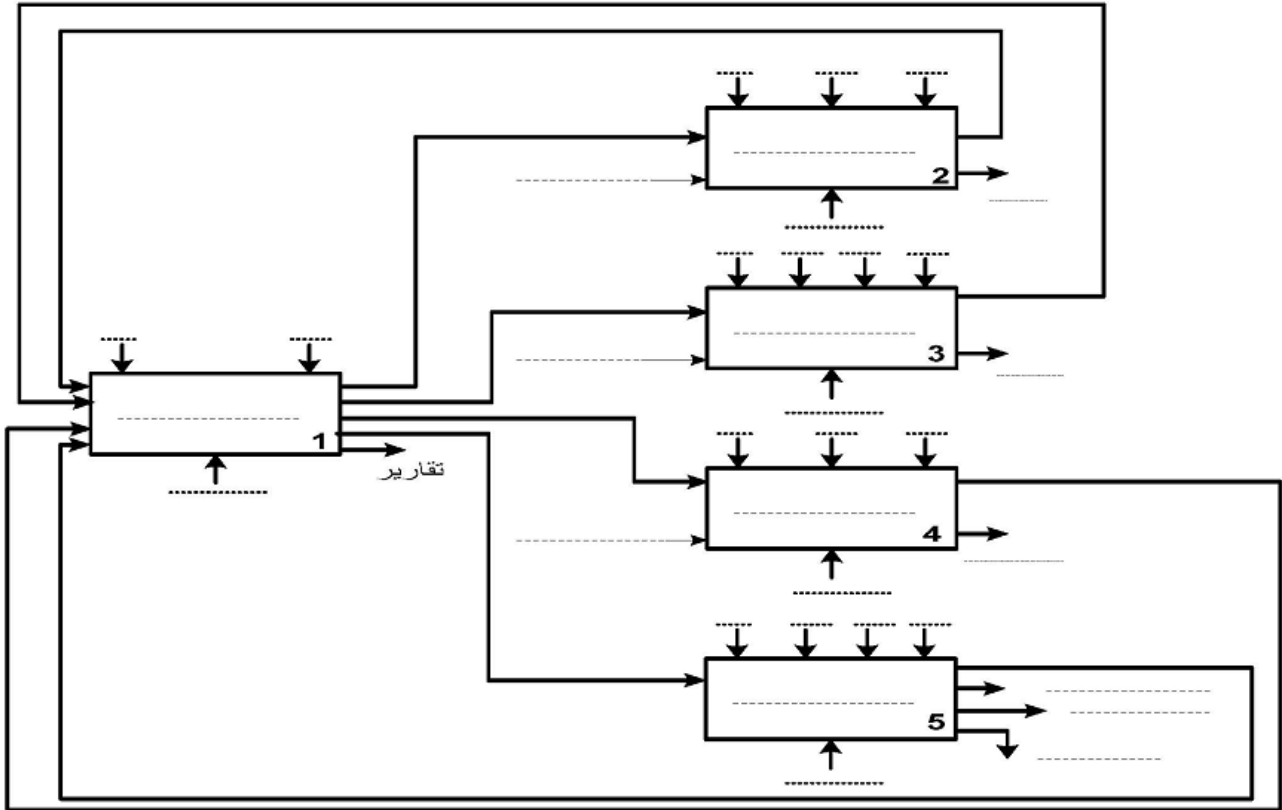

ج11- رسم المعقب الكهربائي وربط المنفذ المتصدر ودارة استطاعة الرافعة A .

-X200-

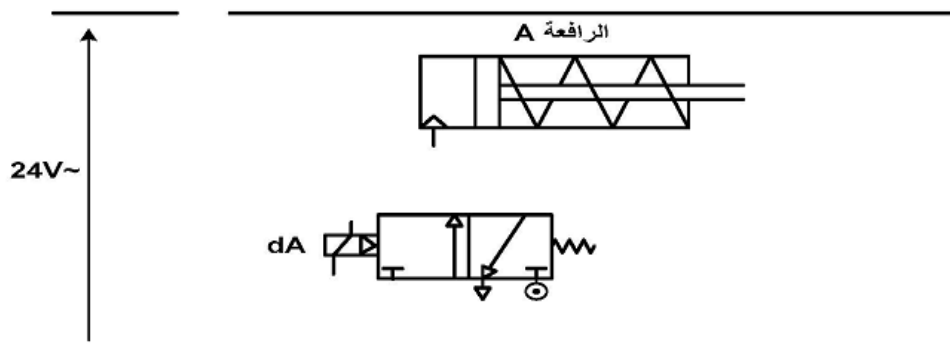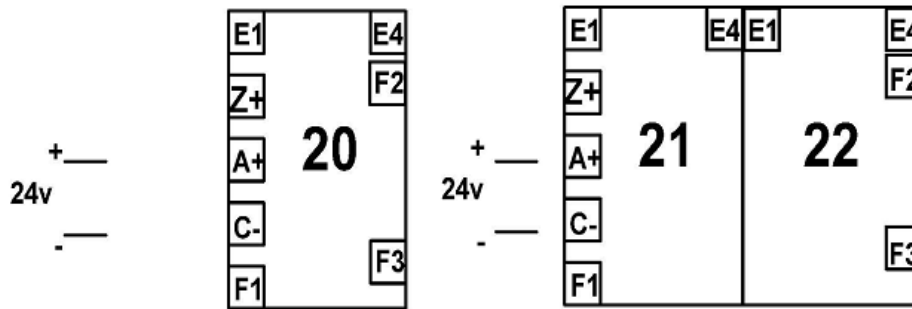

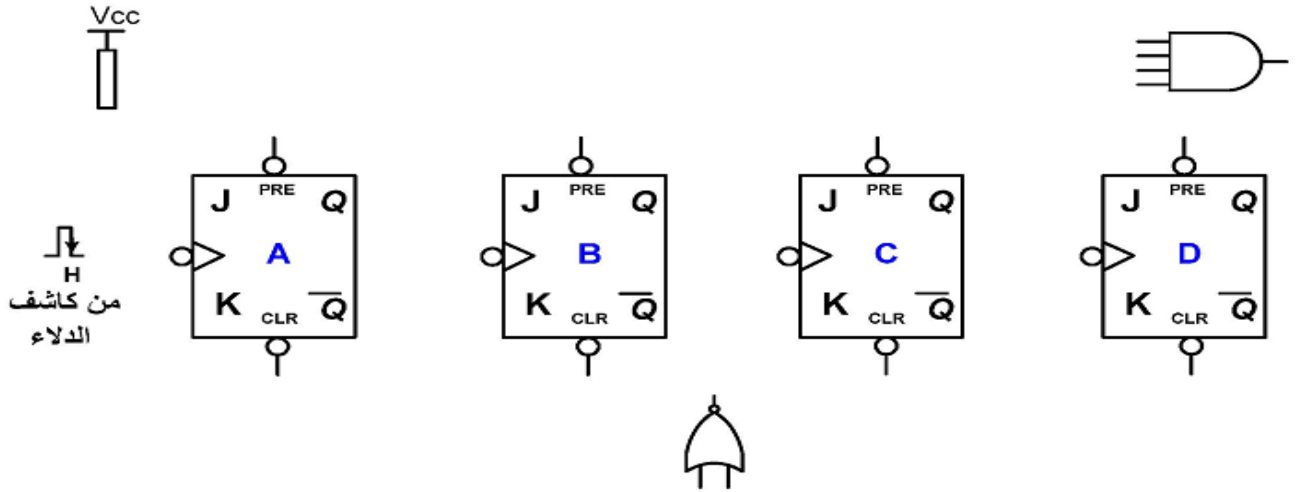

ج12- تفسير مدلول رموز الـ: PIC 16F84A

PIC :
 : 16
 : F
 : 84
 : A

ج13- كتابة التعليمات والتعليقات الخاصة ببرنامج: "تهيئة المداخل والمخارج"

BSF	STATUS, RP0	;	
MOVLW		;	وضع القيمة 1F (السداسي عشر) في السجل W
MOVWF		;	برمجة منافذ المرفأ A كمداخل
MOVLW	OX00	;	
MOVWF	TRISB	;	
BCF	 ,	;	التحويل إلى البنك 0 حيث توجد السجلات PORTA
CLRF	PORTA	;	
CLRF		;	مسح السجل PORTB

ج16/:دائرة التحكم في محرك الغلق باستعمال الآلي المبرمج الصناعي بلغة الملامس (ladder).

