

Exemple cours (progress) :

Exercice :

On considère la temporisation illustrée à la Figure 1. Elle montre une progresse-bar qui peut indiquer le taux de progression d'un téléchargement par exemple. le document contient un `<label>` pour afficher la progression de la durée exprimée en secondes et dixièmes de seconde, un `<progress>` indiquant le pourcentage de la progression et un bouton juste pour la lancer la temporisation.

Utiliser l'appel asynchrone `setInterval()` pour ajouter chaque fois 2% de progression et ajuster conformément à cette progression la valeur du timer.

On va une durée de 8 secondes. (duration = 8000). Ecrire le code javascript.

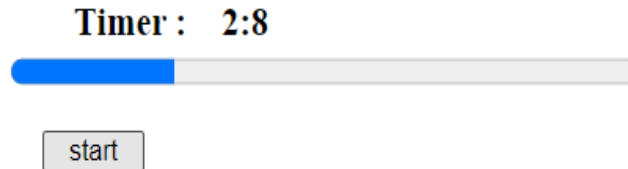


Figure 1 Progress

Listing 1. HTML

[illegible]

Listing 2. Script

[illegible]